

Rückzughaspel für den Food / Trinkwasser Bereich rostfrei

Anwendung für Küchen Metzgereien, Lebensmittelindustrie, usw.



Typ 9582 1/2"




Typ 9534 1"




Typ 9585 1"


- **Rückzughaspel** aus rostfreiem Stahl AISI 304/1.4301
- Achse 1/2" + 1" AG
- Betriebsdruck 10 bar.
- Schlauchführungshalterung mit Kunststoffrollen.
- 2 fach Rastrierung pro Umdrehung.
- Food / Trinkwasserschlauch 16/23 / 19/26mm
- Zuleitung 1m mit 1/2", 3/4" oder 1" Anschluss
- Waschpistole aus Messing und Edelstahl, mit Gummiummantelung, Einsatz bis + 80°C.
- Auf Anfrage: Weitere Typen bis 100 bar Betriebsdruck
- Variante : Mit Schwenkkonsole in Edelstahl

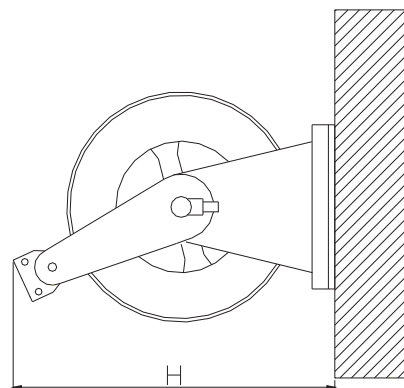


Art Nr.	Schlauch	m	H	B	Preis Fr.
RZF958210TW	16/23	10	490	220	
RZF958215TW	16/23	15	490	220	
RZF958220TW	16/23	20	490	220	
SW1	Schwenkkonsole		130	220	
RZF953425TW	16/23	25	620	310	
RZF953422TW	19/26	22	620	310	
SW2	Schwenkkonsole		230	310	
RZGH958530TW	19/26	30	580	590	
RZGH958535TW	19/26	35	580	590	
RZGH958520TW	25/34	20	580	590	

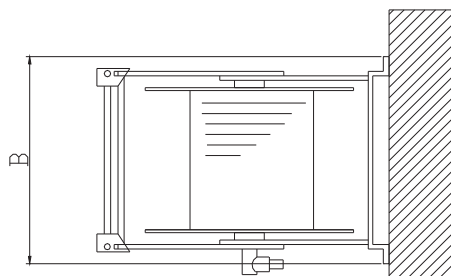


Rückzughaspel für den täglichen Einsatz rostfrei

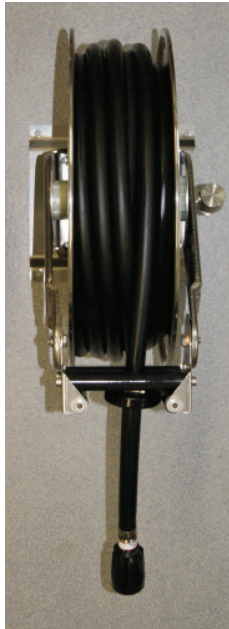

Typ 9582 1/2"


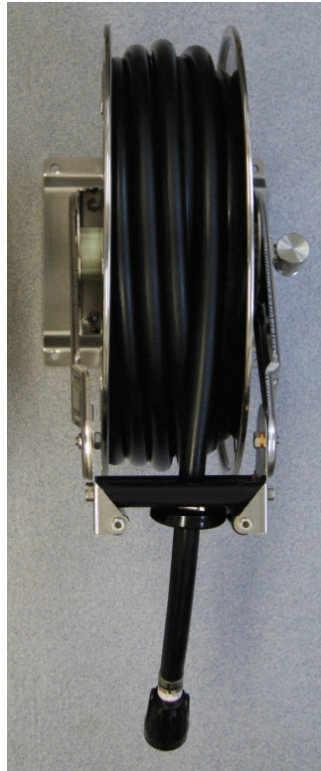


Typ 9534 1"

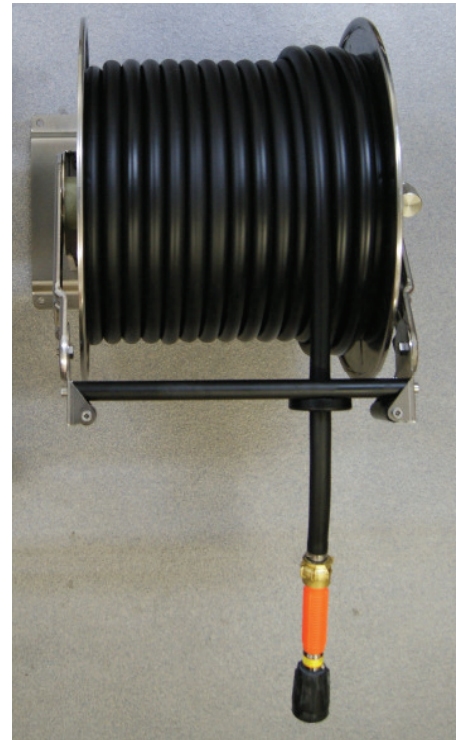


Typ 9585 1"

- **Rückzughaspel** aus rostfreiem Stahl AISI 304/1.4301
- Achse 1/2" und 1" AG
- Betriebsdruck bis 20 bar.
- Schlauchführungshalterung mit Kunststoffrollen.
- 2fach Rastrierung pro Umdrehung.
- Vielzweckschlauch glatt 16/24mm / 19/27mm
- Mehrzweckstrahlrohr robuste Ausführung für Voll- und Sprühstrahl.
- Zuleitung 1m mit 3/4" oder 1" Anschluss
- Variante : Mit Schwenkkonsole in Edelstahl

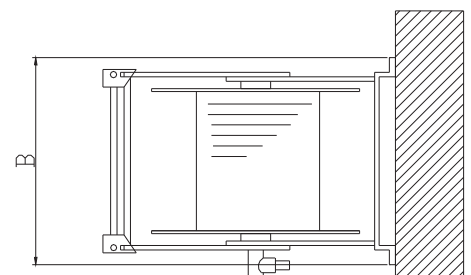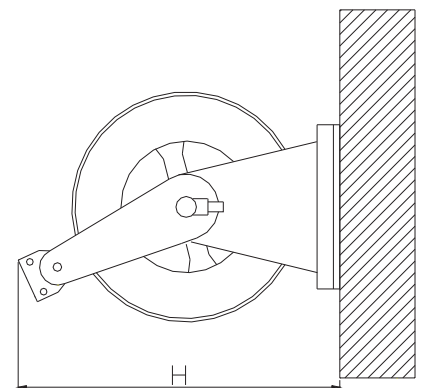

Art Nr.	Schlauch	m	H	B	Preis Fr.
RZF958210	16/24	10	490	220	
RZF958215	16/24	15	490	220	
RZF958220	16/24	20	490	220	
SW1	Schwenkkonsole		130	220	
RZF953425	16/24	25	620	310	
RZF953422	19/27	22	620	310	
SW2	Schwenkkonsole		230	310	
RZGH958530	19/27	30	580	590	
RZGH958535	19/27	35	580	590	
RZGH958520	25/34	20	580	590	
SW3	Schwenkkonsole (Lieferfrist ca. 4 Wochen)				

Rückzughaspel für Oel / Luft rostfrei

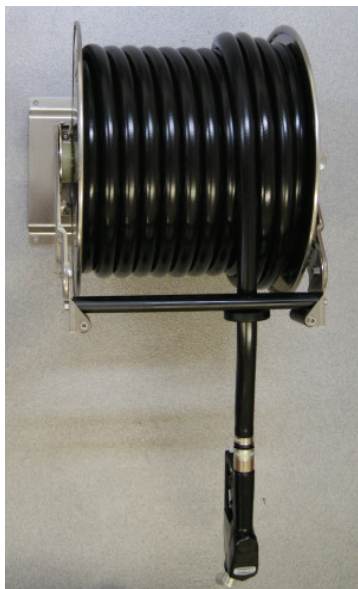

- **Rückzughaspel** aus rostfreiem Stahl AISI 304/1.4301
- Achse 1/2" und 1" AG
- Betriebsdruck bis 20 bar.
- Schlauchführungshalterung mit Kunststoffrollen.
- 2fach Rastrierung pro Umdrehung.
- Schlauch
 - EPDM / **ölfest 25/34mm** mit Tankpistole
 - Ariaform / **Luft 9/16mm** mit Schnellkupplung
- Zuleitung 1m
- Variante : Mit Schwenkkonsole

Art Nr.	Schlauch Betriebsdruck 10 bar	Anschluss	Preis Fr.
RZHOel95851	Oel 20m 19/27mm	Tankpistole	
RZHOel95852	Oel 30m 19/27mm	Tankpistole	
RZHOel95853	Oel 35m 19/27mm	Tankpistole	
RZHLuft95821	Luft 20m 9/16	Schnellkupplung	
RZHLuft95331	Luft 30m 9/16	Schnellkupplung	
RZHLuft95332	Luft 40m 9/16	Schnellkupplung	

Rückzughaspel mit Warm / Kaltwasserschlauch

Anwendung Industrie / Gewerbe usw.





- Rückzughaspel aus rostfreiem Stahl AISI 304/1.4301
- Achseingang 1/2"
- Betriebsdruck bis 18 bar
- Schlauchführungshalterung verstellbar mit Kunststoffrollen
- 2 fach Rastrierung pro Umdrehung
- Vielweckschlauch 16/23 / 19/26mm Trix Rotstrahl
- Mehrzweckstrahlrohr Unifighter C7 robuste Ausführung
- Zuleitung 1m mit 3/4" oder 1" Anschluss

Varianten:


mit Schwenkkonsole
Waschpistole

Art Nr.	Schlauch	m	H	B	Preis Fr.
RZF958210HS	16/24	10	490	220	
RZF958215HS	16/24	15	490	220	
RZF958220HS	16/24	20	490	220	

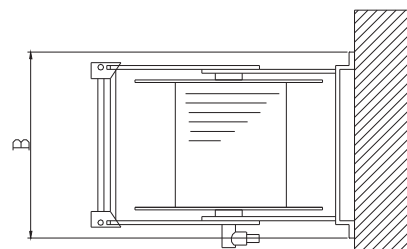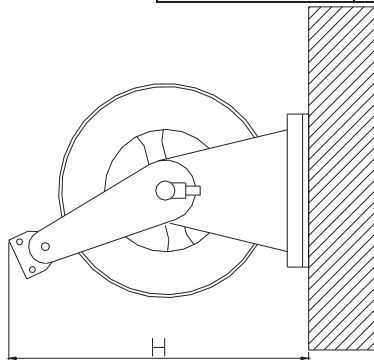


Schwenkkonsolen + Bodenkonsole zu Rückzughaspel

SW1
Schwenkkonsole in V2A
zu Rückzughaspel 9582
Fr.



SW2
Schwenkkonsole in V2A
zu Rückzughaspel 9534
Fr.

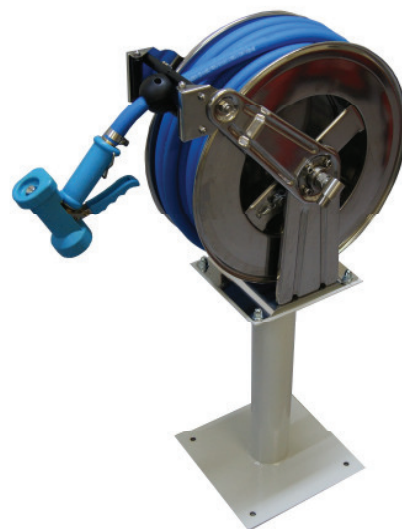

Standfuss in Stahlblech
grau grundiert
zu Rückzughaspel 9582
Fr. Auf Anfrage
Varianten für alle Grössen


Rückzughaspel für den täglichen Einsatz in „Stahlblech lackiert“



Typ 9582 1“





Typ 9534 1“

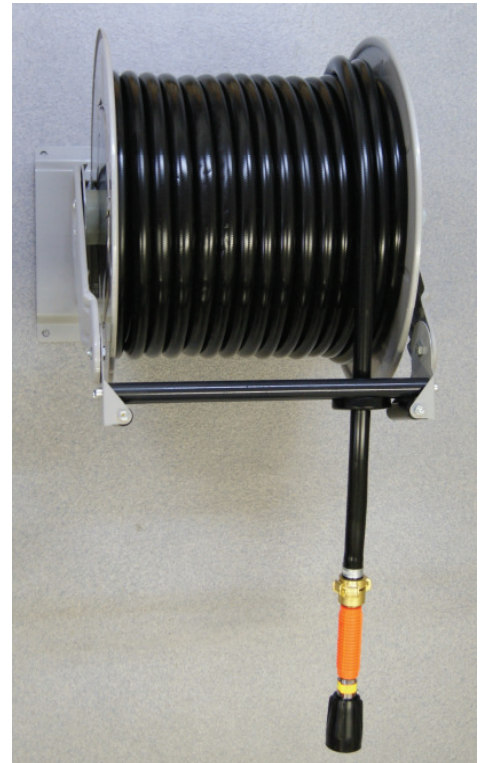

Typ 9585 1“

- Rückzughaspel in Stahlblech **grau pulverbeschichtet**
- Achse ½“ + 1“ AG
- Betriebsdruck bis 20 bar.
- Schlauchführungshalterung mit Kunststoffrollen.
- 2fach Rastrierung pro Umdrehung.
- Vielweckschlauch glatt 16/24mm/19/27mm
- Mehrzweckstrahlrohr robuste Ausführung für Voll- und Sprühstrahl.
- Zuleitung 1m mit ¾“ oder 1“ Anschluss
- Variante : Mit Schwenkkonsole

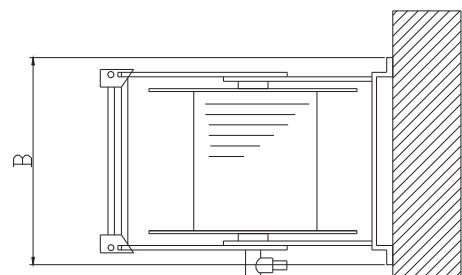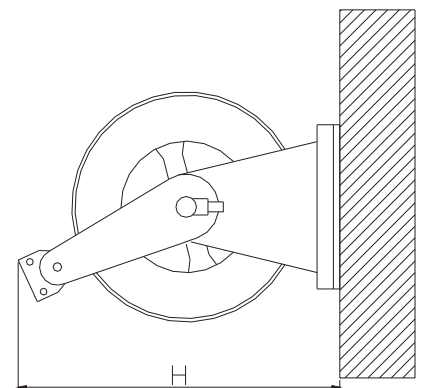

Art Nr.	Schlauch	m	H	B	Preis Fr.
RZF958210S	16/24	10	490	220	
RZF958215S	16/24	15	490	220	
RZF958220S	16/24	20	490	220	
Schwenkkonsole			130	220	
RZF953425S	16/24	25	620	310	
RZF953422S	19/27	22	620	310	
Schwenkkonsole			230	310	
RZGH958530S	19/27	30	580	590	
RZGH958535S	19/27	35	580	590	
RZGH958520S	25/34	20	580	590	
Schwenkkonsole					

Rückzughaspel eingebaut im Kasten



- Kasten in Stahlblech grundiert
 - 1-türig mit Griffloch + Türschnäpper
 - Haspelauszug grundiert, mehrfach gelagert mit Arretierung
 - Montage Auszughaspel in Kasten
- Preis ohne Rückzughaspel**

Varianten:

In RAL/NCS

Kasten rostfrei V2A/V2A

Kasten isoliert in Stahlblech oder V2A/V4A

Art Nr.	Ausführung	Kasten mit Auszug passend zu RZH	Schlauch	B	H	T	Preis Fr.
1060	AP	9582 10-20m	16/24mm	420	900	800	
1061	AP	9534 10-25m	16/24 + 19/27mm	420	900	800	
1062	UP	9582 10-20m	16/24mm	370	850	800	
1063	UP	9582 10-20m	16/24mm	370	850	800	



- Kasten in Stahlblech grundiert
 - 2-türig mit Griffloch + Türschnäpper
 - Seitlich verstärkt 2.5mm für Befestigungen
 - Inkl. Montageschwenkkonsole in V2A montiert
- Preis ohne Rückzughaspel**

Varianten:

Kasten rostfrei V2A/V2A

Kasten isoliert in Stahlblech oder V2A/V4A

Platz für Löschpostenhaspel

Art Nr.	Ausführung	Kasten mit Schwenkkonsole passend zu RZH	Schlauch	B	H	T	Preis Fr.
1064	AP	9582 10-20m	16/24mm	850	850	340	
1065	AP	9534 10-25m	16/24 + 19/27mm	850	850	340	
1066	UP	9582 10-20m	16/24mm	800	800	340	
1067	UP	9582 10-20m	16/24mm	800	800	340	

Federrückzughaspel Industrieausführung in Stahl grau Hammerschlag lackiert


Für grössere Wassermengen in Industrie Gewerbe usw.



- **Federrückzughaspel** bestehend aus Wandgestell in Stahl mit Haspeltrommel aus verzinktem Blech grau Hammerschlag lackiert
- Wasserführende Achse 3/4"
- 3 integrierte Federpakete
- 2 Schlauchführungshalterung mit Kunststoffrollen
- 2-fach Rastrierung pro Umdrehung
- Vielzweckschlauch 19/27, 25/34
- Mehrzweckstrahlrohr Unifighter C7
- Zuleitung 1m mit 3/4" oder 1" Anschluss
- Option: Schwenkconsole grundiert.

Variante:

Andere Strahlrohre siehe Seite 58 / 59

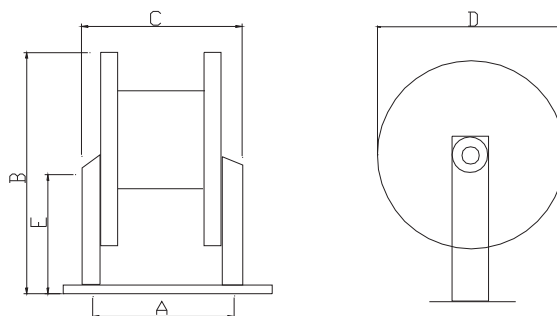[illegible]

Wandhaspel Collins mit Kurbelgetriebe




- **Wandhaspel** bestehend aus: Trommel und Rahmenkonstruktion in Zintec - Stahl, grundiert und silber-grau pulverbeschichtet.
- Achse in Messing-Guss 1" Ø, Übersetztem Getriebe 3.5 x 1 Handkurbel
- Integrierte verstellbare Bremse.
- Geeignet für Betriebsdruck bis 20 bar.
- **Vielzweckschlauch 19/27, 25/34 bis 40/50mm**

Varianten:

Haspel bis 140 m

Mit Elektroantrieb 12/24/230V

Andere Strahlrohre siehe Seite 58 / 59

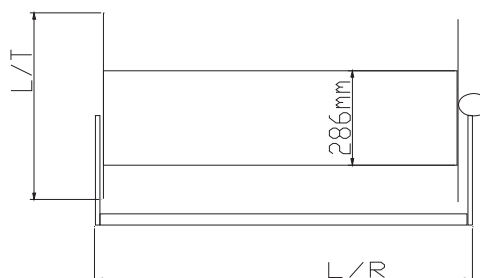

Art Nr.	Schlauch Ø mm	Länge m	L/T mm	L/R mm	Preis Fr
WHC2019	19/27	20	305	432	Auf Anfrage
WHC3019	19/27	30	305	432	Auf Anfrage
WHC4019	19/27	40	508	635	Auf Anfrage
WHC5019	19/27	50	508	635	Auf Anfrage
WHC2025	25/34	20	305	432	Auf Anfrage
WHC3025	25/34	30	305	432	Auf Anfrage
WHC4025	25/34	40	508	635	Auf Anfrage
WHC5025	25/34	50	508	635	Auf Anfrage

**Andere Schlauchgrößen und Längen offerieren wir individuell nach
Ihren Wünschen**

Wandhaspel CE mit El. Antrieb 230 Volt

- Trommel + Rahmenkonstruktion in Zintec – Stahl grundiert + silbergrau pulverbeschichtet
- Achse 1“ x 1“ bis 2“x2“
- Übersetztem Getriebe 4:1 und zusätzlicher Handkurbel
- El. Antrieb 230 Volt AC
- Integrierte verstellbare Bremse
- Vielweckschlauch 19/27, 25/34mm
- Strahlrohr Unifighter C10
- **Schlauchführungsrollen**
- Zuleitung 1m mit Raccord oder Storzbindung

Varianten:

Schlauchgrößen bis 40/50mm Durchmesser

Andere Schlauchlängen bis 140m

Andere Strahlrohre siehe Seite 58 / 59

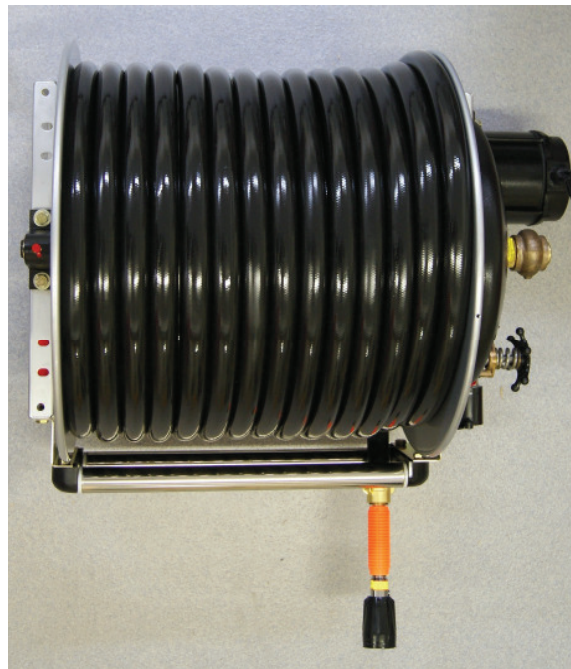


Abbildung mit 60m 25/34mm Schlauch

Art Nr.	Schlauch	Länge	Preis
CE 976030/19SF	19/27	30m	Auf Anfrage
CE 976040/19SF	19/27	40m	Auf Anfrage
CE 976050/19SF	19/27	50m	Auf Anfrage
CE 976060/19SF	19/27	60m	Auf Anfrage
CE 976070/19SF	19/27	70m	Auf Anfrage
CE 976080/19SF	19/27	80m	Auf Anfrage

Art Nr.	Schlauch	Länge	Preis
CE 978030/25SF	25/34	30m	Auf Anfrage
CE 978040/25SF	25/34	40m	Auf Anfrage
CE 978050/25SF	25/34	50m	Auf Anfrage
CE 978060/25SF	25/34	60m	Auf Anfrage
CE 978070/25SF	25/34	70m	Auf Anfrage
CE 978080/25SF	25/34	80m	Auf Anfrage

Collins Haspel auf Handpritschenwagen



Abbildung 1 Haspel 70m wird als Zuleitung genutzt

Ausführungen: Individuell nach Ihren Anforderungen + Wünschen

Handpritschenwagen pulverbeschichtet bestehend aus:

- Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Lenkkranz
- Luftreifen mit Rollenlager
- Ladefläche in Sperrholz und Kunststoffvergüteter Ladefläche und 500 Kg. Ladegewicht
- Feststellbremse

Collins Haspel bestehend aus

- Trommel und Rahmen in Zintec Stahl grundiert und silbergrau pulverbeschichtet
 - Achsen 1", 1 1/4", 1 1/2" + 2"
 - Übersetztem Aufrollgetriebe 4:1 mit Handkurbel
 - Verstellbare Abrollbremse
 - Schlauchführungsrollen (je nach Bedarf)
 - Schlauchgrößen 19/27, 25/34, 30/40 + 40/50mm
 - Schlauchlängen auf Anfrage
 - Strahlrohre Unifighter C10/V12, FW Hohlstrahlrohre DIN 14365, Turbospritze
-